

Einfache HTML-Übungen II

Beispiel 1: leere Seite

```
<HTML>

<HEAD>
<TITLE></TITLE>

</HEAD>

<BODY>

</BODY>

</HTML>
```

Beispiel 2: formatierter Text

Der zu übertragende Text steht im BODY-Teil.

Der Text kann zentriert werden.

Man kann unterstreichen

Farbe

Größe

Stil

- **Dies ist eine**
- **Punktliste**

Ein Link: [zurück zur Java-Startseite](#)

So sieht das HTML-Dokument mit den Kommandos (Tags) < > aus:

```
<HTML>

<HEAD>

<TITLE>HTML-Beispiel</TITLE>
```

```

</HEAD>
<BODY>
<P>Der zu übertragende Text steht im BODY-Teil.
<P><CENTER>Der Text kann zentriert werden.</CENTER>
<P><U>Man kann unterstreichen</U>
<P><FONT COLOR="#AF0000">Farbe</FONT>
<P><FONT SIZE="+1">Gr&ouml;l;sse</FONT>
<P><B>Stil</B>
<UL>
<LI><B>Dies ist eine</B>
<LI><B>Punktliste</B>
</UL>
<P>Ein Link: <A HREF="Java_Getting_Started.html">zur&uuml;ck zur Java-
Startseite</A>
<HR>
</BODY>
</HTML>

```

Beispiel 3: Tabellen

Der Browser kann Tabellen (<TABLE>) und Hintergrund-Farben (BGCOLOR) darstellen:

Dies	ist
eine	Tabelle


Die HTML-Befehle für die Darstellung der Tabelle im Browser:

```
<TABLE BORDER=1 WIDTH=200>
```

```
<TR>
<TD BGCOLOR="#FF0000">
<P>Dies
</TD><TD>
<P>ist
</TD></TR>
<TR>
<TD>
<P>eine
</TD><TD>
<P>Tabelle
</TD></TR>
</TABLE>
```

Beispiel 4: Bilder

Der Browser kann Bilder () der Formate ".gif" und ".jpg" anzeigen, deren Name und Pfad (SRC) im HTML-Dokument angegeben sind:

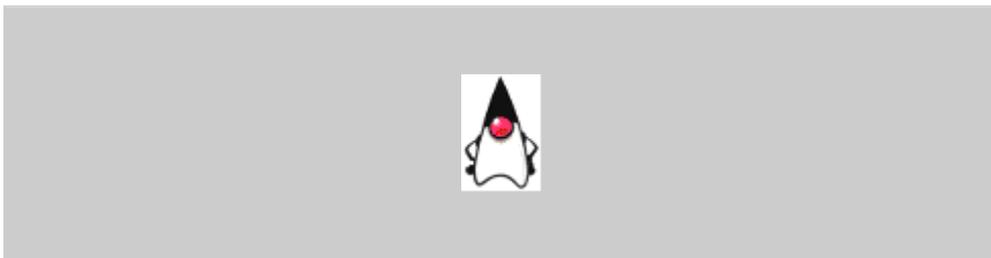

Der HTML-Befehl zum Anzeigen des Bildes sieht so aus:

```
<P><CENTER><IMG SRC="Duke.gif" WIDTH=40 HEIGHT=59
ALIGN=bottom></CENTER>
```


Beispiel 5: Töne

Der Browser kann Töne abspielen, sofern das passende Plug-in installiert ist. HTML kann die folgenden Sound-Formate lesen:




Beispiel 6: Formulare

Der Browser kann Formulare (<FORM>) mit verschiedenen Elementen anzeigen. Eingaben müssen z.B. mit JavaScript oder Java verarbeitet werden:

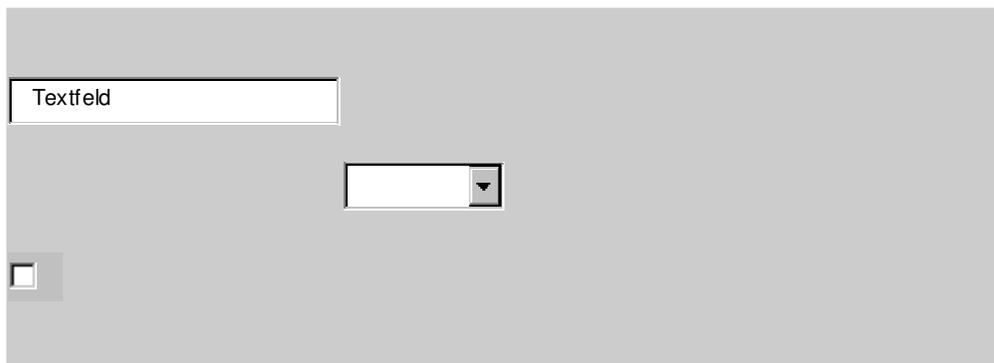


Die HTML-Befehle für das Formular:

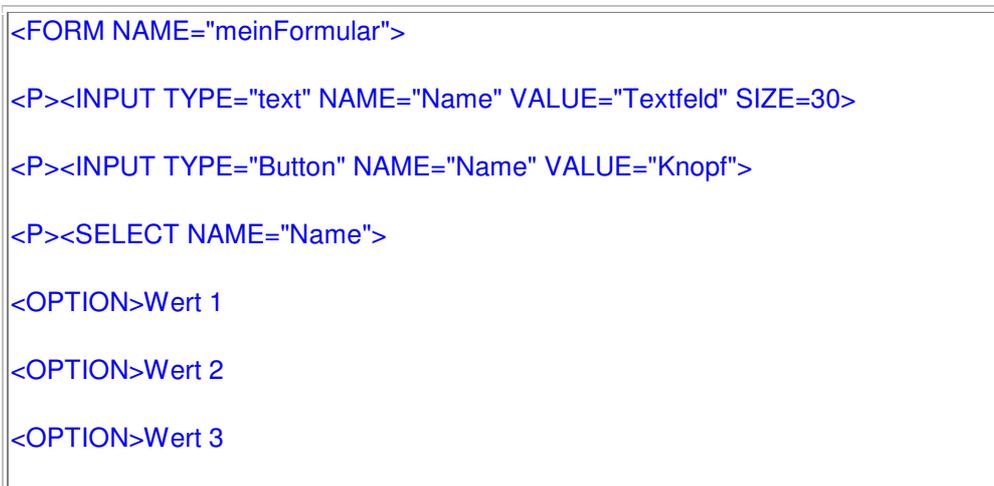

```
</SELECT>  
  
<P>  
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="Markierungsfeld" VALUE="Wert">  
</FORM>
```

Beispiel 7: Animationen

Der Browser kann auch animierte GIFs anzeigen:

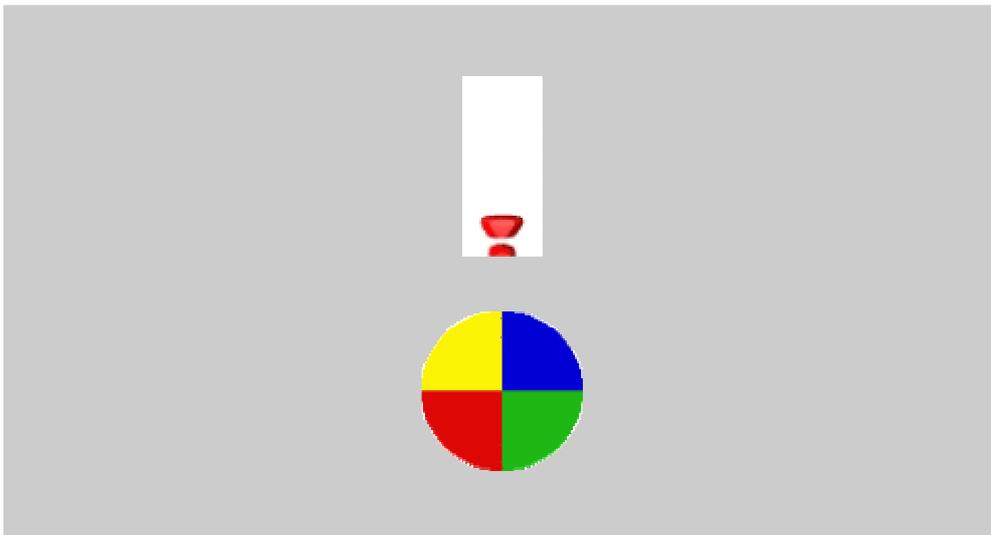

Der HTML-Befehl:

```
<IMG SRC="excpoint.gif" WIDTH=40 HEIGHT=100 ALIGN=bottom>  
<IMG SRC="HTML/beach-ball.gif" WIDTH=80 HEIGHT=80 ALIGN=bottom>
```

Die Image-Dateien "excpoint.gif" (5 kB groß) und "beach-ball.gif" (8 kB groß) enthalten die Einzelbilder der Animation und Informationen über die Geschwindigkeit.